

# P-52mX PRO

Szelki  
bezpieczeństwa do pracy w podparciu

UDOSKONALONE

EN 358, EN 361



## CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE  
DO PRACY W STREFACH  
ZAGROŻONYCH WYBUCEM

## PARAMETRY

**Kolor** czarno-niebieski

### TAŚMY

**Materiał** poliester

**Szerokość** 45 mm

### NICI

**Materiał** poliester

### KLAMRY SPINAJĄCO-REGULACYJNE

**Materiał** stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS

**Typ** automatyczne

### KLAMRY REGULACYJNE

**Materiał** stal ocynkowana

**Typ** automatyczna

### KLAMRY ZACZEPOWE

**Materiał** stal ocynkowana

### KLAMRA PIERSIOWA

**Materiał** stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS

**Typ** automatyczna

### ELEMENT KRZYŻUJĄCY PASY BARKOWE

**Materiał** tworzywo sztuczne

**Miękka wyściółka** pasy barkowe, pas biodrowy, pasy udowe


**Indykator upadku** tak

**Zaczepty przód A/2** tak

## CENNIK

| nr kat.  | rozmiar | cena netto [PLN]     |
|----------|---------|----------------------|
| AB15201X | M - XL  | <b>333,00 / szt.</b> |
| AB15201X | S       | <b>333,00 / szt.</b> |
| AB15201X | XXL     | <b>333,00 / szt.</b> |
| AB15201X | XXXL    |                      |

## RYSUNKI

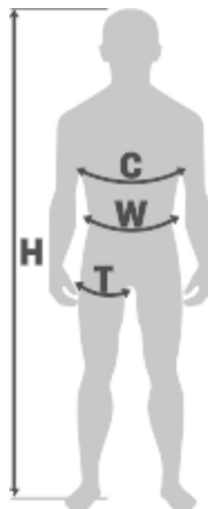


## WYMIARY

|      | W           | H            | C            | T           |
|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| M-XL | 85 - 120 cm | 164 - 180 cm | 85 - 100 cm  | 50 - 75 cm  |
| S    | 75 - 110 cm | 155 - 170 cm | 70 - 90 cm   | 40 - 60 cm  |
| XXL  | 90 - 140 cm | 180 - 195 cm | 100 - 130 cm | 60 - 85 cm  |
| XXXL | 95 - 150 cm | 190 - 210 cm | 110 - 140 cm | 75 - 100 cm |

## ZDJĘCIA DODATKOWE

---

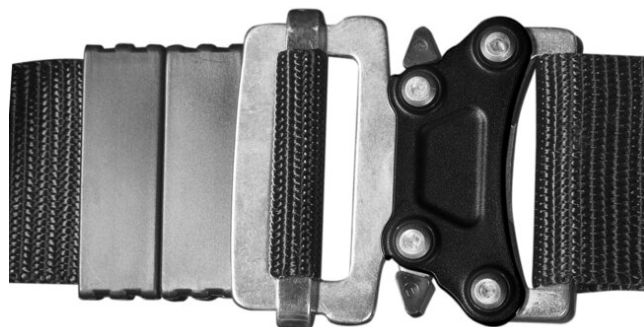

## ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)

---



