

WWW.BEZALIN.COM.PL

SPRZĘT STRAŻACKI

POSIADAJĄCY ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA



CNBOP-PIB



CHROŃ ŻYCIE / URUCHOM WYOBRAŻNIĘ

bezalin
S.A.

W 42



WĄŻ
LUMINESCENCYJNY



PARAMETRY

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA:	42 mm +/- 1,5
MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE:	1,5 MPa
OPLOT:	poliestrowy
WYKŁADZINA WEWNĘTRZNA:	poliuretan (PU)

OPCJONALNIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
DOKUPIENIA POKROWCA -
ZWINIĘTY WĄŻ WRAZ Z POKROWCEM
TWORZY PAKIET WĘŻOWY TYPU CLEVELAND LOAD



POSIADA
ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA



NR KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	MASA	CENA NETTO
W 42-20-ŁA/PU	20 m	4,26 kg	190,00
W 42-20-ŁA/LUM/PU	20 m	4,26 kg	300,00
W 42-30-ŁA/PU	30 m	6,09 kg	240,00
W 42-30-ŁA/LUM/PU	30 m	6,09 kg	440,00

W 52
W 75



PARAMETRY

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA:	52, 75 mm +/- 1,5
MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE:	1,5 MPa
OPLÓT:	poliestrowy
WYKŁADZINA WEWNĘTRZNA:	gumowa (G)

POSIADA
ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA



WĘŻE WYPOSAŻONE
W ŁĄCZNIKI ALUMINIOWE STORZ



NR KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	MASA	CENA NETTO
W 52-20-ŁA/G	20 m	6,37 kg	198,00
W 75-20-ŁA/G	20 m	9,31 kg	278,00

W 52
W 75
W 110

PARAMETRY

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA:	52, 75, 110 mm +/- 1,5
MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE:	1,5 MPa/ Ø 52, 75 1,2 MPa/ Ø 110
OPLÓT:	poliestrowy
WYKŁADZINA WEWNĘTRZNA:	PCV/ Ø 52, 75 PU/ Ø 110

POSIADA
ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA



WĘŻE WYPOSAŻONE
W ŁĄCZNIKI ALUMINIOWE STORZ



NR KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	MASA	CENA NETTO
W 52-20-LA/PCV	20 m	5,30 kg	136,00
W 75-20-LA/PCV	20 m	8,45 kg	212,00
W 110-20-LA/S/PU	20 m	15,96 kg	472,00

W 52
W 75
W 110



PARAMETRY

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA:	52, 75, 110 mm +/- 1,5
MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE:	1,5 MPa/ Ø 52, 75 1,2 MPa/ Ø 110
OPLÓT:	poliestrowy
WYKŁADZINA WEWNĘTRZNA:	poliuretan (PU)
POWŁOKA ZEWNĘTRZNA:	poliuretan (PU)

OPCJONALNIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZATAŚMOWANIA
WĘŻA W 75 ŁĄCZNIKAMI Z ZAPADKĄ- WĄŻ BEZ
ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA



POSIADA
ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA



NR KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	MASA	CENA NETTO
W 52-20-ŁA/PU/PW	20 m	5,34 kg	202,00
W 75-20-ŁA/PU/PW	20 m	8,50 kg	284,00
W 75-40-ŁA/PU/PW	40 m	15,70 kg	538,00
W 110-20-ŁA/S/PU/PW	20 m	16,80 kg	536,00
W 110-50-ŁA/S/PU/PW	50 m	34,20 kg	1205,00

LF 101

NORMY
PN-86/M-51510

PARAMETRY

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE: **min. 15 kN**

MATERIAŁ: **poliester**

WYKONANIE: **lina pleciona**

ŚREDNICA LINY: **12 mm**

POSIADA
ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA



NR KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ LINY	CENA NETTO
LF 101 10 + AZ 003	10 m	184,00
LF 101 20 + AZ 003	20 m	199,00
LF 101 30 + AZ 003	30 m	229,00

LF 112

NORMY
EN 1891:1998

PARAMETRY

WYTRZYMAŁOŚĆ STATYCZNA: > 22 kN

MATERIAŁ: poliamid

WYKONANIE: lina rdzeniowa w oplocie

ŚREDNICA LINY: 10, 10,5, 11, 12 mm

Linka spełnia wymagania techniczne dla linek strażackich ratowniczych wg normy PN-EN 51510 w oplocie zwykłym.

Poliamidowe liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości są elementem systemów ochrony indywidualnej zapobiegającym upadkom z wysokości. To wysokiej jakości liny charakteryzujące się wysoką wytrzymałością, niskim wydłużeniem oraz dużą trwałością. Liny przeznaczone są do użytku w ratownictwie, speleologii oraz prac wysokościowych.

W zestawie z dedykowanym pokrowcem wyposażonym w zamykaną kieszeń i otwór zaczepowy.



NR KATALOGOWY

CENA NETTO/ M

LF 112 30 m	4,00
LF 112 40 m	4,13
LF 112 50 m	4,26

PB 65

NORMY
PN-88/M-51502

PARAMETRY

Pas wykonany z taśmy poliestrowej o szerokości 85 mm, wzmocniony skórą z klamrą i uchwytem metalowym.

OBWÓD PASA:	77-113 cm
WAGA:	0,8 kg



POSIADA
ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA



NR KATALOGOWY	ROZMIAR	OBWÓD PASA	CENA NETTO
PB 065	S	77-93 cm	92,00
PB 065	M	87-103 cm	92,00
PB 065	L	97-113 cm	92,00

PW 102


PARAMETRY

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE: **min. 10 kN**

MATERIAŁ: **poliester**

WYKONANIE: **lina rdzeniowa w oplocie**

ŚREDNICA LINY: **12 mm**

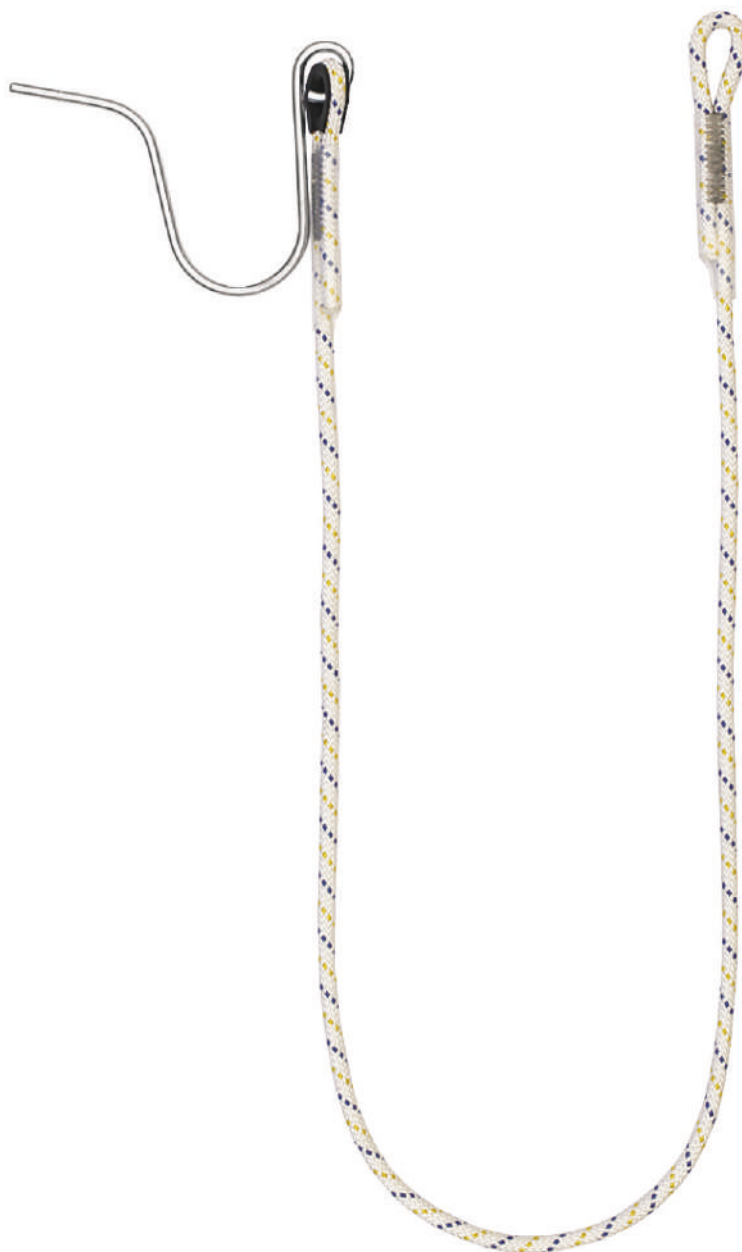

Podpinka linkowa do węży pożarniczych, służy do zabezpieczenia linii węzowej, poprzez podwieszenie węża tłoczego podczas podawania strumieni gaśniczych z drabin, podnośników bądź na klatkach schodowych, przez co zwiększa się bezpieczeństwo pracy strażaka. Jest wykonana z liny poliestrowej plecionej rdzeniowej, zakończona z jednej strony stalowym hakiem, a z drugiej pętlą z kauszą.

NR KATALOGOWY

DŁUGOŚĆ LINY

CENA NETTO

PW 102

1 m

24,00

PROT 3

NORMY
EN 358

PARAMETRY

LINA OPASAJĄCA:	lina poliestrowa o średnicy Ø 14 mm
REKAW OCHRONNY LINY:	tkanina powlekana
MECHANIZM REGULUJĄCY:	zatrzaśnik AZ 011 stop aluminium



KARABINEK DEDYKOWANY
DLA STRAŻY POŻARNEJ



Lonża regulowana umożliwiająca kontrolę wysokości prac w stromym środowisku, jak również pracę w podparciu. Zakończona karabinkiem dedykowanym dla straży pożarnej. Wyposażona w mechanizm regulujący z zatrzaśnikiem.

NR KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ LINY	CENA NETTO
PROT 3	3 m	240,00

P 71C

NORMY
EN 361, EN 358, EN 813

PARAMETRY

TAŚMY:	poliester 45 mm
KLAMRY:	automatyczne aluminiowe
NICI:	poliestrowe

CECHY SZCZEGÓLNE

Dopuszczone są do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Zgodne z programem do ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.



WYPOSAŻONE W KLAMRY EKSPRESOWE



NR KATALOGOWY	ROZMIAR	WAGA	CENA NETTO
P71C	M-XL	1720 g	430,00
P71C	XXL	1820 g	430,00

GT 030



PARAMETRY

LICZBA SEGMENTÓW:	4
WYMIARY SEGMENTÓW:	1,60 x 1,60 lub 1,80 x 1,80
WARIANTY KOLORYSTYCZNE:	czerwony niebieski

Parawan GT 030 z taśmami odblaskowymi. Szybkie i łatwe rozkładanie, czterosegmentowy.



Uchwyt pomocniczy
do rozkładania
parawanu



Wzmocnione
przeguby
aluminiowe



Stopki
stabilizujące
parawan



WYMIARY TRANSPORTOWE:
GT 030 160 - 120 x 20 cm
GT 030 180 - 130 x 22 cm


NR KATALOGOWY	WYMIARY	CENA NETTO
GT 030 160	1,60 x 1,60	1090,00
GT 030 161 Z NAPISAMI	1,60 x 1,60	1190,00
GT 030 180	1,80 x 1,80	1190,00
GT 030 181 Z NAPISAMI	1,80 x 1,80	1290,00

GT 020



PARAMETRY

LICZBA SEGMENTÓW:	4
WYMIARY SEGMENTÓW:	1,60 x 1,60 lub 1,80 x 1,80
WARIANTY KOLORYSTYCZNE:	czerwony niebieski

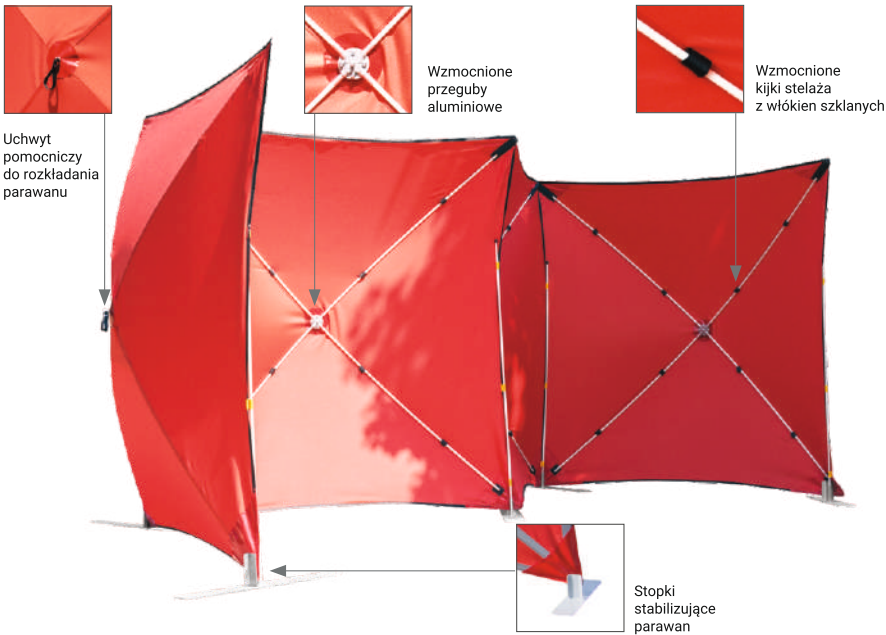

WYMIARY TRANSPORTOWE:
GT 020 160 - 120 x 20 cm
GT 020 180 - 130 x 22 cm

NR KATALOGOWY	WYMIARY	CENA NETTO
GT 020 160	1,60 x 1,60	990,00
GT 020 161 Z NAPISAMI	1,60 x 1,60	1090,00
GT 020 180	1,80 x 1,80	1090,00
GT 020 181 Z NAPISAMI	1,80 x 1,80	1190,00

PRZENOŚNY ZBIORNIK NA WODĘ

AT 504

PARAMETRY

WAGA (ZBIORNIK + STELAŻ):	~ 37,5 kg
WYMIARY PO ROZŁOŻENIU:	197 x 197 x 83 cm
WYMIARY PO ZŁOŻENIU	120 x 50 x 36 cm
CZAS ROZŁOŻENIA/ ZŁOŻENIA:	3 min
GRAMATURA TKANINY:	1000 g/m ²
GRUBOŚĆ TKANINY:	0,7 mm
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA:	2500 dm ³
WARIANT KOLORYSTYCZNY:	czerwony, szary

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- rozkładany stelaż wykonany ze stali malowanej proszkowo
- zbiornik wykonany z tkaniny powlekanej PCV
- plandeka na zbiornik wykonana z tkaniny powlekanej PCV
- pokrowiec wykonany z tkaniny powlekanej PCV

POSIADA ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA



**SOLIDNY,
ROZKŁADANY STELAŻ**
wykonany z ocynkowanych
i malowanych proszkowo
stalowych rur
o średnicy 1" (Ø 33,7 mm)



ŁĄCZENIA
SZYBKIE
W MONTAŻU



RĘKAW SPUSTOWY
ZABEZPIECZONY
ZAPINKĄ

PORĘCZNA TORBA
DO TRANSPORTU
ZBIORNIKA



Przenośny zbiornik na wodę o pojemności 2500 dm³ służy do magazynowania wody. Może być wykorzystany w systemach zaopatrzenia wodnego podczas działań ratowniczych i gaśniczych.

NR KATALOGOWY

AT 504

CENA NETTO

690,00

AT 508

PARAMETRY

WAGA (ZBIORNIK + STELAŻ):	~ 28 kg
WYMIARY PO ROZŁOŻENIU:	265 x 265 x 67 cm
WYMIARY PO ZŁOŻENIU	75 x 113 cm
CZAS ROZŁOŻENIA/ ZŁOŻENIA:	1 min
GRAMATURA TKANINY:	630 g/m ²
GRUBOŚĆ TKANINY:	0,7 mm
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA:	2500 dm ³

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- stelaż wykonany z malowanych proszkowo profili aluminiowych
- zbiornik wykonany z wytrzymałej tkaniny powlekanej PCV
- połączenia zgrzewane są prądami wysokiej częstotliwości
- pokrowiec

CZAS POTRZEBNY DO
ROZŁOŻENIA/ ZŁOŻENIA
ZBIORNIKA PRZEZ JEDNĄ
OSOBĘ

60s



POKROWIEC
NA ZBIORNIK



POSIADA ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA



Szybkorozstawialny, przenośny zbiornik na wodę o pojemności 2500 dm³ służy do magazynowania wody wykorzystywanej w systemach zaopatrzenia wodnego podczas działań ratowniczych i gaśniczych. Zbiornik wyposażony jest w rękaw spustowy do usuwania wody ze zbiornika. Zbiornik nie wymaga użycia żadnych narzędzi podczas rozkładania. Zbiornik zamocowany jest na stałe do stelaża. Po rozłożeniu stelaża, zbiornik jest od razu gotowy do napełnienia.

NR KATALOGOWY

CENA NETTO

AT 508

1700,00

KASETON WĘŻOWY

PARAMETRY

MATERIAŁ:	aluminium
WARIANT:	zamknięty lub z otwieranym bokiem

Kaseton przeznaczony do transportu trzech węży o średnicy 52 lub trzech węży o średnicy 75. Wyposażony w ergonomiczny uchwyt transportowy. Dostępny w dwóch wersjach: zamknięty lub z otwieranym bokiem.



NR KATALOGOWY	CENA NETTO
KASETON 3xW52 ZAMKNIĘTY	155,00
KASETON 3xW75 ZAMKNIĘTY	185,00
KASETON 3xW52 OTWIERANY	170,00
KASETON 3xW75 OTWIERANY	200,00

NOTATKI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

WWW.BEZALIN.COM.PL

BEZALIN S.A.

ul. Piastowska 43

43-300 Bielsko-Biała, Polska

Telefon: +48 33 812 30 81

e-mail: fire@bezałin.com.pl



CHRON ŻYCIE / URUCHOM WYOBRAŻNIĘ

bezałin
S.A.